


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 3 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 217,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 3 - ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 434.00 ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหมู่ที่ 12 จุดสิ้นสุดโครงการหมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559  
เป็นเงิน 217,000.- บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
  - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
  - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 6.1 นายณัทพงศ์ ศิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.2 นางสุพรรณิ ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  - 6.3 นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.เจ้าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
 วิศวกรรมแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 434.00 ตร.ม.  
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหมู่ที่ 12 จุดสิ้นสุดโครงการหมู่ที่ 3  
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจ้าป่าหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าป่าหวาย  
 ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559 โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต ( คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc )	65.10	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	125,175.58	
	1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	421.60	ตร.ม.	25.00	5.00	12,648.00	
	1.2 ยางแอสฟัลท์	17.36	ลิตร	40.00		694.40	
2	งานทราดย่อยบรอนพื้น	21.70	ลบ.ม.	514.00	99.00	13,302.10	
3	งานเหล็กเสริม						
	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.121	ตัน	19,678.51	3,300.00	2,772.40	
4	งานไม้แบบ	8.48	ตร.ม.	186.00	133.00	2,705.63	
5	งานลงดินลูกรังปรับระดับชั้นรองพื้นทาง	70.00	ลบ.ม.	80.00	99.00	12,530.00	
6	งานதாகวางปรับผิวทางเดิม						
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	434.00	ตร.ม.		1.60	694.40	
	(ตัวอักษร)					170,522.52	บาท
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบลองสตางค์						

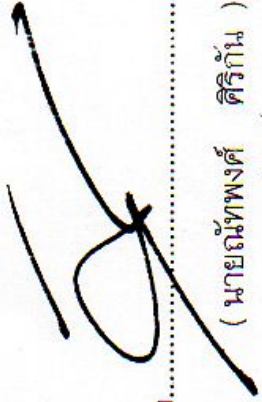

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณัฏพงค์ ศิริกัน )



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวพรณี ศรีบุญเรือง )



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายฉัตรระวี วัฒนเกษม )

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องครกเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาหวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	170,522.52	1.2726	217,006.95	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				217,006.95	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				217,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณัฏพงศ์ ศิริกัน )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวพรณี ศรีบุญเรือง )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม )

ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 3 ด.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1.4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 434.00 ตร.ม.

พร้อมบัญชีโครงการและบัญชีราคาสัมพัทธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหมู่ที่ 12 จุดสิ้นสุดโครงการหมู่ที่ 3

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559


โดย นายปรัชญา แสงแก้ว

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต ( คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc )	65.10	ลบ.ม.	2,707.80	176,277.98	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	21.70	ลบ.ม.	780.10	16,928.25	
3	งานเหล็กเสริม	0.12	ตัน	29,242.45	3,528.16	
4	งานไม้แบบ	8.48	ตร.ม.	405.96	3,443.19	
5	งานลงดินลูกรังปรับระดับรองพื้นทาง	70.00	ลบ.ม.	227.80	15,945.68	
6	งานถากถางปรับผิวทางเดิม	434.00	ตร.ม.	2.04	883.69	
รวมเป็นทั้งสิ้น					217,006.95	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					217,000.00	บาท
(ตัวอักษร)				สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

หมายเหตุ ได้ตัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

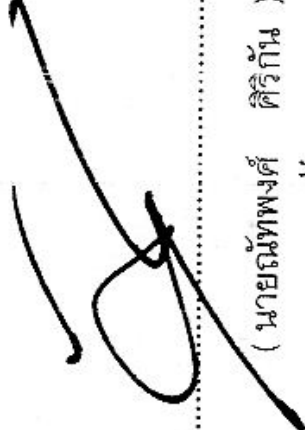  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายธัชพงษ์ ศิริกัน )

  
ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางสาวพรณี ศรีบุญเรือง )

  
ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายฉัตรระวี วัฒนเกษม )