

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสะพานองบึงเสือ บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,900.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสะพานองบึงเสือ บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 592.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรอบสะพานองบึงเสือ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559
เป็นเงิน 276,700.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายณัฏพงค์ ศิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นางรุ่งนภา ผัดดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 6.3 นางสาวระยอง ใฝ่ใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบสะพานของบึงเสือ บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 ต.เจ้าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 วิศวกรรมแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 592.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการรอบสะพานของบึงเสือ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจ้าป่าหวาย ตำบลใหม่ นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว


ประมาณราควันที่ 23 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc) 1.1 เทลิตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร 1.2 ยางแอสฟัลท์	88.80 577.20 23.68	ลบ.ม. ตร.ม. ลิตร	1,616.82 25.00 40.00	306.00 5.00	170,746.42 17,316.00 947.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	29.60	ลบ.ม.	514.00	99.00	18,144.80	
3	งานเหล็กเสริม 3.1 เทลิต RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.165	ตัน	19,678.51	3,300.00	3,791.45	
4	งานไม้แบบ	10.12	ตร.ม.	186.00	133.00	3,229.30	
5	งานดินถมไหล่ทาง	13.32	ลบ.ม.	80.00	99.00	2,384.28	
6	งานฉาบผิวทางเดิม	592.00	ตร.ม.		1.60	947.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					217,506.65 บาท	

(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกบาทหกสิบบห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

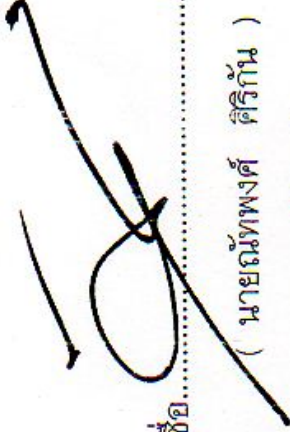

(นายธัญพงษ์ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางรุ่งนภา พัดดี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวระยอง ใฝ่ใจ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาหวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	217,506.65	1.2726	276,798.96	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				276,798.96	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				276,700.00	บาท
(ตัวอักษร)		สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัทพงศ์ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุ่งนภา ผัดดี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวระยอง ใฝ่ใจ)

ใบประมาณงานและราคาากลาง


โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบสะพานทองปึงเสื่อ บ้านใหม่ริมปึง หมู่ที่ 13 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร กว 148.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 592.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการรอบสะพานทองปึงเสื่อ
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม อบต.จำปาหวาย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
 ประมาณราคาวันที่..... โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	88.80	ลบ.ม.	2,708.71	240,533.64	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	29.60	ลบ.ม.	780.10	23,091.07	
3	งานเหล็กเสริม	0.165	ตัน	29,242.42	4,812.60	
4	งานไม้แบบ	10.12	ตร.ม.	405.96	4,109.61	
5	งานดินถมไหล่ทาง	13.32	ลบ.ม.	227.80	3,034.23	
6	งานถากถางปรับผิวทางเดิม	592.00	ตร.ม.	2.04	1,205.41	
รวมเป็นทั้งสิ้น					276,786.56	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					276,700.00	บาท
(ตัวอักษร)						

สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ตรวจสอบแล้วค่าอำนาจการ ค่าผันผวน (ดอกเบี้ย) กำไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

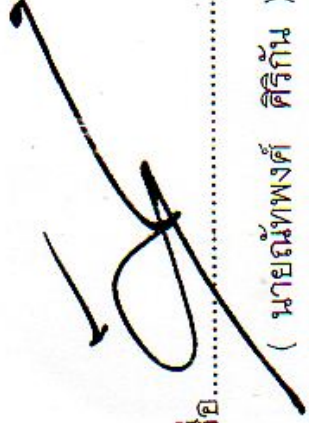

ลงชื่อ.....

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏพงค์ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุ่งนภา ผัดดี)

ลงชื่อ.....

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวระยอง ไม้ใจ)