

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 146,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7
 - สายที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 72.50 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางหนู ภาระจริง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายโชคชัย ภาระจำ
 - สายที่ 2 ตรอก 2 ซอย 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 237.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนลาดยางสายจำป่าหวาย-สันป่าหนาด จุดสิ้นสุดบ้านนายชัยวัฒน์ ขวัญใจ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559
เป็นเงิน 146,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายณัทพงศ์ ศิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นางรุ่งนภา ผัดดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 6.3 นางพงษ์สิริ ปิยะมาน ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


รายละเอียดการประมาณราคา


โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 วิศวกรแบบ ค.ส.ล. สายที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 29.00 เมตร โดยพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 72.50 ตร.ม.
 พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนาหมู่ ภาวะจริง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนาโย
 สายที่ 2 ตรงก 2 ซอย 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร โดยพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 237.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้าง
 หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนลาดยางสายจำปาหวาย - สันป่าหนาด จุดสิ้นสุดบริเวณบ
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
 ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559 โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc) 1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร 1.2 ยางแอสฟัลท์	46.43	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	89,276.53
2	งานทรายหยาบรองพื้น	298.70	ตร.ม.	25.00	5.00	8,961.00
3	งานเหล็กเสริม	12.38	ลิตร	40.00		495.20
4	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	15.48	ลบ.ม.	514.00	99.00	9,489.24
5	งานไม้แบบ	0.086	19,678.51	3,300.00	1,977.09	
6	งานดินถมไหล่ทาง	7.39	ตร.ม.	186.00	133.00	2,357.41
	งานฉาบผิวทางเดิม	9.72	ลบ.ม.	80.00	99.00	1,739.88
		309.50	ตร.ม.		1.60	495.20
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					114,791.55

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉัยพงษ์ ศิริกัน)


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางรุ่งนภา พัดดี)


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพงษ์สิริ ปิยะมาน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาหวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	114,791.55	1.2726	146,083.73	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				146,083.73	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				146,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัทพงศ์ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุ่งนภา ผัดดี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพงษ์ลลิตา ปิยะมาน)

ใบประมาณงานและราคาากลาง

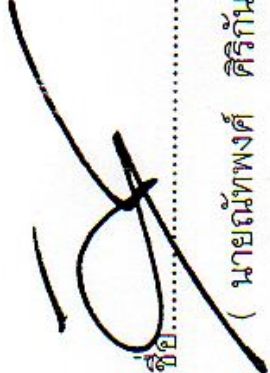
โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 วิศวกรรมแบบ ค.ส.ล. สายที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 29.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 72.50 ตร.ม.
 พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนาหวาย ภาระจริง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนาหวายโดยตัดท้าย ภาระจำ
 สายที่ 2 ตรอก 2 ซอย 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 237.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนลาดยางสายจำปาหวาย - สันป่าหนาด จุดสิ้นสุดตบบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ ชัยวุฒิใจ
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
 ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559 โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 Ksc)	46.43	ลบ.ม.	2,706.17	125,633.94	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	15.48	ลบ.ม.	780.10	12,072.05	
3	งานเหล็กเสริม	0.086	ตัน	29,242.45	2,516.05	
4	งานไม้แบบ	7.39	ตร.ม.	405.95	2,998.83	
5	งานดินถมไหล่ทาง	9.72	ลบ.ม.	227.80	2,214.17	
6	งานถนนกว้างปรับผิวทางเดิม	309.50	ตร.ม.	2.04	630.19	
รวมเป็นทั้งสิ้น					146,065.24	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					146,000.00	บาท
(ตัวอักษร)						

หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฏพงศ์ ศิริกัน)


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางรุ่งนภา พัดดี)


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพงษ์สิริ ปิยะมาน)